

Chauffe Eau Solaire Individuel

GARANTIE 2 ANS

ENNIO

- Ennio PVC Blanc**
Réf. 20004 PL
- Ennio PVC Tuile**
Réf. 20005 PL
- Ennio Alu**
Réf. 20006 PL



Description

Le nouveau système solaire thermique à circulation naturelle, compact et intégré ALL-IN-ONE (tout en un): le chauffe-eau intégré dans l'épaisseur du panneau garantit une esthétique nette.


Des tubes spéciaux en acier contiennent l'eau sanitaire chauffée par le soleil.

Le Cadre: Facilement amovible, le cadre en fait un objet au design adapté à n'importe quel contexte architectural et permet en même temps une installation rapide et un entretien aisé.

Ballon d'eau sanitaire: est fabriqué dans un alliage novateur, capable de résister aux eaux les plus agressives.

L'ENNIO est 40% plus léger grâce à la combinaison de nouveaux matériaux. Il brille par sa facilité et sa rapidité d'installation. Allégé, il pose moins de problèmes à l'installation.

Les Étriers de fixation inclus sont légers et élégants. Ils facilitent le montage pour les toits inclinés comme pour les terrasses ou les toits plats.

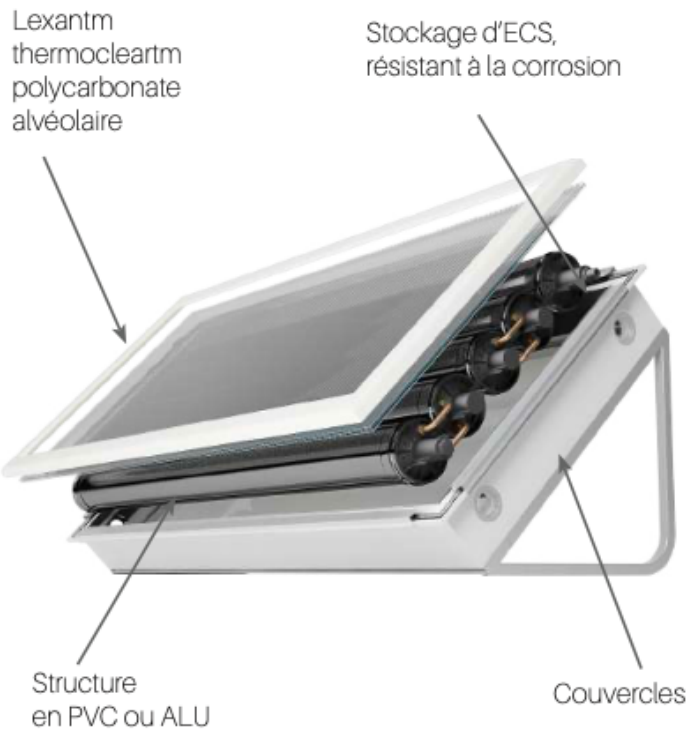



Réservoir de stockage intégré



The Solar Keymark
CEN Keymark Scheme



Clapet anti-retour




Résistance anti-gel



Soupape de pression

ENNIO 180	
Surface totale	2,35 m ²
Dimensions L x W x H	2136 x 1101 x 223 mm
Poids à vide	50 kg
Capacité	175 litres
Isolation	Fibre polyester 25 mm et feuille de mousse PUR rigide 30 mm
Température de fonctionnement maximale	90 °C
Pression de service	4 bar
Raccords de plomberie	2 x 3/4" M
Installation	Toit plat / Toit parallèle

Installation toit plat

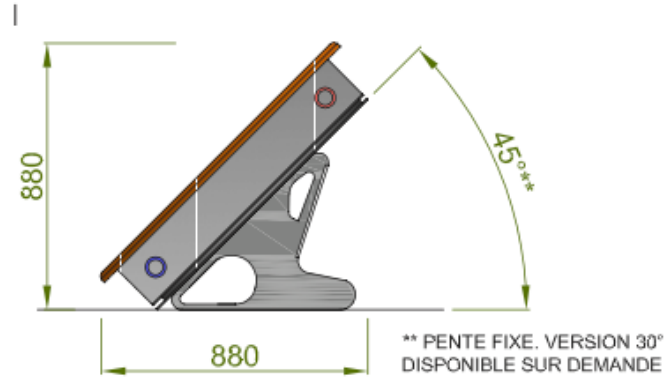

Installation toit incliné

