

VINICIO 10

Insert

MOD 10 L



Encastrable, à la rénovation ou à la création d'une cheminée.

Télécommande sonde déportée

Placez votre télécommande à l'autre bout de la pièce (8 m maxi) pour que le poêle chauffe de manière homogène jusqu'à celle-ci.

INCLUS

Votre télécommande afin de commander à distance votre poêle.

OPTION WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande incluse avec sonde température

Boîtier Wifi en option




Insert à granulés : un rail coulissant permet de remplir le réservoir de granulés.



Noir RAL 9005

REF : 01001 LV

Chargement sur rails

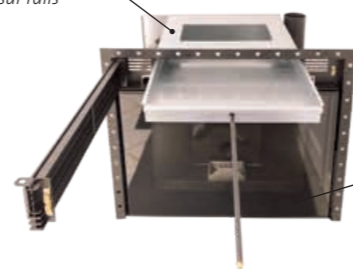

Tiroir à cendres amovible

10

Puissance globale	10,96 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	9,84 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	4,2 kW
Rendement (à puissance nominale)	90 %
Rendement (à puissance réduite)	93 %
Rendement saisonnier	85 %
Température des fumées (à puissance nominale)	162 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	80 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,01 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,02 %
CO à 13% O2	152 mg/Nm3
Poussières	10,8 mg/Nm3
Nox	99 mg/Nm3
COV	4 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granulés	15 Kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,8 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 Kg/h
Autonomie max.	21 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	605 x 680 x 505 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	50 - 380 W
Débit du ventilateur	340 m³/h
Indice I'	0,08
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	85 kg
Classe Énergétique (CE)	A+

