

# VALERIA 10E/10VE

Raccordable à l'air




### Avantages

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Intérieur en thermobéton.
- Prise d'air ambiant : le réglage d'entrée d'air s'opère grâce à une poignée située en dessous de la porte vitrée.

Pas de bac de récupérateur de cendres ni de tiroir à cendres.

### Bûches de 500 mm

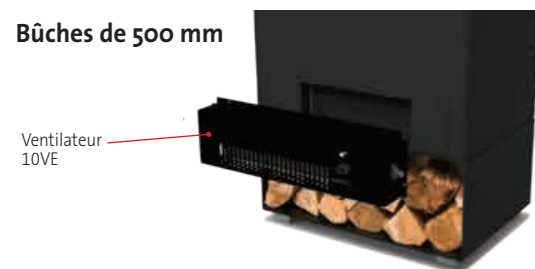


	10E	10VE
Puissance globale	10 kW	10 kW
Puissance thermique nominale	10,2 kW	10,2 kW
Rendement	78%	78%
Rendement saisonnier	68 %	68 %
Température des fumées	298 C°	298 C
CO à 13% O <sub>2</sub>	0,087 %	0,087 %
CO à 13% O <sub>2</sub>	1090 mg/Nm <sup>3</sup>	1090 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières	29 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Cov	66 mg/Nm <sup>3</sup>	66 mg/Nm <sup>3</sup>
Tirage	12 Pa	12 Pa
Consommation de bûches	2,5 - 3,3 kg/h	2,5 - 3,3 kg/h
Diamètre de sortie des fumées	150 mm	150 mm
Diamètre d'entrée d'air	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	805 x 630 x 430 mm	805 x 630 x 500 mm
Dimensions vitre (H x L)	416 x 598 mm	416 x 598 mm
Dimensions foyer (H x L x P)	300 x 560 x 280 mm	300 x 560 x 280 mm
Indice I'	0,5	0,5
Consommation min - max		0 - 46 W
Débit du ventilateur		318 m <sup>3</sup> /h
Combustible	Bûches	Bûches
Taille des bûches	500 mm	500 mm
Poids	92 kg	97 kg

Classe Énergétique (CE)

A

A

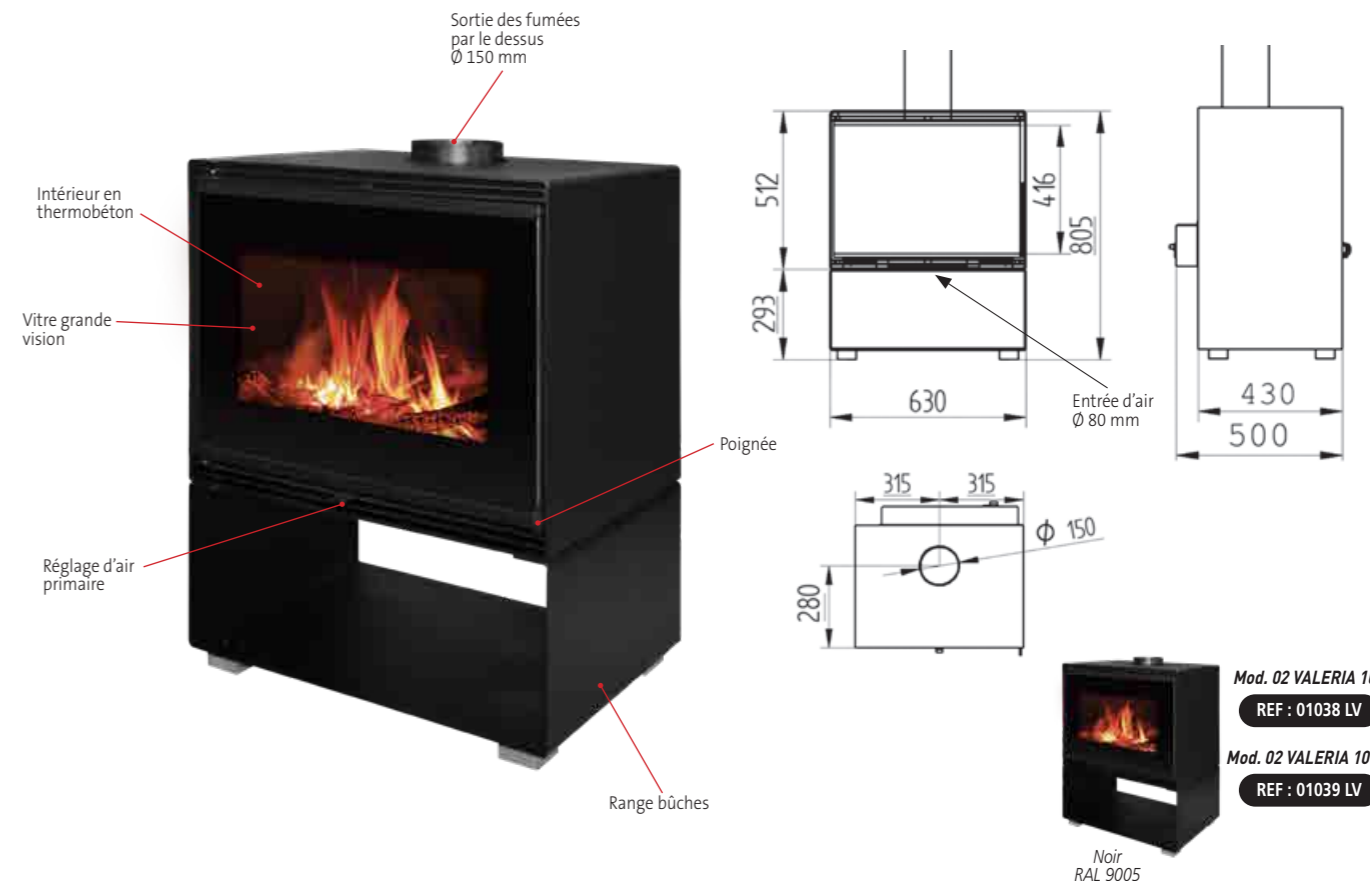

\*Hors vitre, joint, kit intérieur vermiculite, kit intérieur thermobéton