

MINERVA 50

Diffusion de la chaleur par le bas pour une meilleure répartition de la chaleur.



10 10V


Puissance globale	10 kW	10 kW
Puissance thermique nominale	6,9 kW	6,9 kW
Rendement	87 %	87 %
Rendement saisonnier	77 %	77 %
Température des fumées	196 C°	196 C°
CO à 13% O ₂	0,08 %	0,08 %
CO à 13% O ₂	1012 mg/Nm ³	1012 mg/Nm ³
Poussières	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³
Nox	94 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
Cov	55 mg/Nm ³	55 mg/Nm ³
Tirage	12 Pa	12 Pa
Consommation de bûches	1,83 kg/h	1,83 kg/h
Diamètre de sortie des fumées	150 mm	150 mm
Dimensions poêle (H x L x P)	1029 x 668 x 469 mm	1029 x 668 x 469 mm
Dimensions vitre face (H x L)	344 x 415 mm	344 x 415 mm
Dimensions foyer (H x L x P)	600 x 545 x 415 mm	600 x 545 x 415 mm
Indice I'	0,31	0,31
Débit du ventilateur		160 m ³ /h
1 ventilateur supplémentaire	non	160 m ³ /h
Consommation min - max		0 - 110 W
Combustible	Bûches	Bûches
Taille des bûches	500 mm	500 mm
Poids	130 kg	138 kg

Classe Énergétique (CE) **A+** **A+**
 Flamme verte **★★★★★★** **★★★★★★**

Ventilateur

Chauffez-vous au bois en bénéficiant de l'air pulsé comme pour un poêle à granulés. Grâce à sa télécommande, vous pouvez ajuster le niveau de ventilation de votre poêle. Pour votre confort, vous disposez de 3 niveaux de ventilation dont 1 silencieux. Pas de bac de récupérateur de cendres ni de tiroir à cendres.

Bûches de 500 mm

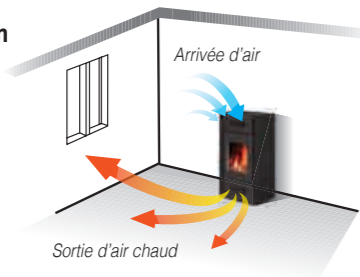

Mod. sans ventilateur

REF : 06009 BT

Mod. avec ventilateur

REF : 06011 BT

*Hors vitre, joint, kit intérieur vermiculite, kit intérieur thermobéton