

# ARIANNA 14C

## Etanche Canalisable

MOD 14C E A



1 ventilateur indépendant qui offre la possibilité de canaliser une deuxième pièce ou un étage.

### Possibilité de programmation sur 7 jours,

avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante qui vous permet de choisir entre 2 fonctions :

**Le mode «stand-by»** permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

**Le mode «modulation»** se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

### Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi en option

Télécommande à distance en option

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe



Le label du chauffage au bois



Noir RAL 9005

REF : 00083 AC



Blanc RAL 9010

REF : 00084 AC



Bordeaux RAL 3004



REF : 00085 AC

### 14C

Puissance globale	13,4 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	12,1 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90 %
Rendement (à puissance réduite)	93 %
Rendement saisonnier	79 %
Température des fumées (à puissance nominale)	191 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	96 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,01 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,05 %
CO à 13% O2	155 mg/Nm3
Poussières	17,7 mg/Nm3
Nox	126 mg/Nm3
COV	2 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granules	26 kg
Consommation de granules (à puissance nominale)	2,7 kg/h
Consommation de granules (à puissance réduite)	0,72 kg/h
Autonomie max	35 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1134 x 480 x 500 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	50 - 380 W
Débit du ventilateur	375 m³/h
1 ventilateur supplémentaire	160 m³/h
Indice I'	0,11
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	130 kg

Classe Énergétique (CE) **A+**

Flamme verte

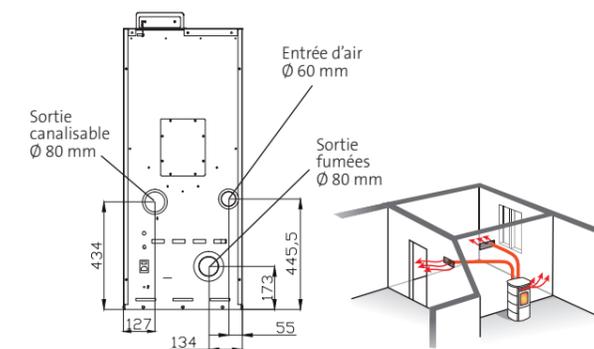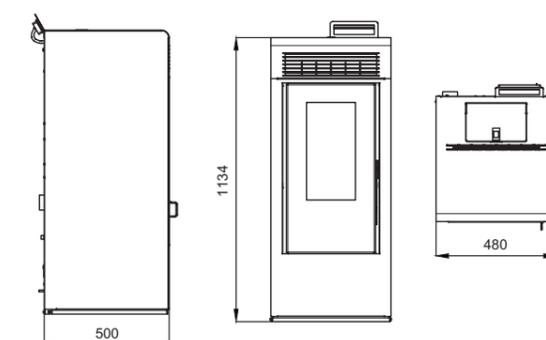

Poêle canalisable